

Руководство пользователя

# iBOX HIDE s12

Кабель питания для автомобильных видеореги­страторов и комбо-устройств

# Определения, обозначения, сокращения

Список определений, обозначений и сокращений выполнен в соответствии с ГОСТ 2.105–2019 п.п. 5.2, 6.1 и ГОСТ 7.32–2017 п.п. 5.5, 5.6, 6.14, 6.15.

**Блоки предохранителей** — электрические компоненты, защищающие электрические устройства автомобиля от коротких замыканий или скачков напряжения.

**Кабель, кабель питания** — кабель питания для автомобильных комбо-устройств.

**Клемма** — зажим для соединения электрических проводов с машиной.

**Печатные материалы** — упаковка, наклейка, документ (информационный, эксплуатационный, рекламный).

**iBOX HIDE s12** — iBOX 24H Parking monitoring cord s12.

Все определения, обозначения и сокращения, указанные в данном разделе, применяются к печатным материалам и комплекту устройства.

# Начало

## Комплектация

- Кабель питания с одним установленным предохранителем — 1 шт.
- Руководств пользователя — 1 шт.

## Назначение

Кабель **iBOX HIDE s12** предназначен для подачи питания на совместимое устройство от бортовой сети автомобиля, а также для защиты аккумулятора автомобиля от критического разряда при подключенном к нему устройстве.


## Подключение

Проведите кабель питания к блоку предохранителей, как указано на иллюстрации.

Напряжение включения кабеля составляет 13,2 В. Это означает, что для подачи напряжения на питаемое устройство необходимо запустить двигатель автомобиля.

## Схема проводки адаптера в автомобиле

Соедините (+) с контактом  
на постоянное питание +12/24 В

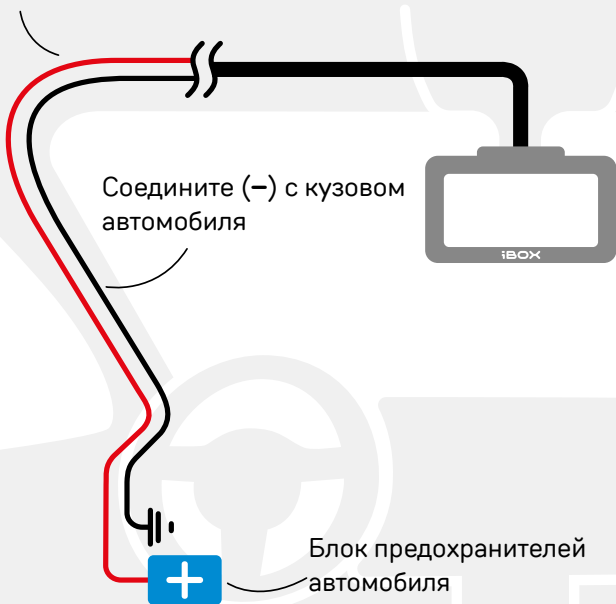

## Принцип работы

После запуска двигателя напряжение бортовой сети возрастет до 14 В, то есть превысит напряжение включения, кабель питания включается и начинает подавать напряжение на питаемое устройство. При выключении двигателя адаптер питания переходит в режим отслеживания напряжения аккумулятора и прекратит подачу напряжения на питаемое устройство при достижении нижнего предела, а именно 12,2 В или 23,2 В.

Список совместимых устройств может измениться, так как изменится ассортимент товара изготовителя. С актуальным списком совместимых устройств можно ознакомиться у специалистов службы поддержки.

# Технические характеристики

Входное напряжение/ток	12 В / 2 А, 24 В / 2 А
Выходное напряжение/ток	12 В / 2 А
Нижний предел напряжения сети	12,2 В для 12 В источника питания, 23,2* В для 24 В источника питания
Напряжение включения	13,2* В для 12 В источника питания, 26,4* В для 24 В источника питания
Тип разъема	DC 2,5 mm
Относительная влажность	от 10 до 80%
Рабочая температура	от -30 до +55 °С
Температура хранения и транспортировки	от -35 до +70 °С
Длина шнура	3,5 метра

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменение адресов и телефонов. Актуальный список сервисных центров размещен на сайте [ibox-service.ru](http://ibox-service.ru).

\* Фактическое напряжение может отличаться на  $\pm 0,1$  В.

# Условия эксплуатации, хранения, транспортировки, ремонта и утилизации

Следуйте инструкциям для качественной работы и сохранения срока службы устройства.

- Используйте устройство строго по назначению.
- Ремонтируйте устройство в авторизованных сервисных центрах.
- В случае резких перепадов температуры и влажности (например, при транспортировке) подождите некоторое время перед включением устройства, т.к. внутри него может образоваться конденсат и привести к короткому замыканию.
- Соблюдайте температурные режимы, указанные в Технических характеристиках.
- Убедитесь, что напряжение бортовой сети автомобиля соответствует номинальному напряжению устройства, указанному в Технических характеристиках.
- Никогда не используйте устройство, отключите подачу питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр, если его корпус оплавился, был поврежден или на корпус попала жидкость.
- При эксплуатации обязательно следуйте правилам установки, описанным в соответствующем разделе.
- Подключенный кабель или адаптер питания не должен мешать управлению автомобилем.
- Не храните устройство и его компоненты рядом с огнеопасными или взрывоопасными веществами.
- Допускается транспортировка любым видом транспорта при соблюдении температурного режима с защитой от механических воздействий.
- Не разбирайте и не модифицируйте устройство. Это может вызвать поломки и снимает гарантию на бесплатный ремонт изделия.
- Не роняйте устройство, берегите его от сильной вибрации, тряски, ударов и всего, что может вызвать механические повреждения.
- Данное изделие запрещено утилизировать с обычным бытовым мусором согласно директиве ЕС об отработанном электрическом и электронном оборудовании (WEEE-2020/96/EC). Вместо этого его следует утилизировать, сдав его в место продажи или муниципальный пункт утилизации и переработки.

# Гарантия

**Срок гарантии:** 14 дней с даты покупки.

**Срок службы:** 12 месяцев с даты покупки.

## Условия гарантии

Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Ремонт производится в авторизованном сервисном центре.

2. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.

3. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- несоблюдения условий эксплуатации, хранения, транспортировки, ремонта и утилизации;
- небрежного обращения или несчастного случая;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, и т.д.);
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- сильного загрязнения и запыления;
- повреждений животными;
- ремонта или внесенных несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
- отклонений параметров электрических сетей от ГОСТов;
- воздействия вредоносных программ;
- некорректного обновления программного обеспечения, как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;

— использования изделия в промышленных или коммерческих целях.

4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (элементов питания, фильтров и пр.).

5. Замену изделия или возврат денег сервисный центр не производит.

6. Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

7. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный и/или кассовый чек, Руководство пользователя).

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения покупателем вышеперечисленных правил и условий.



# Нормативная информация (регулирующие нормы)



Соответствует требованиям Технического регламента Таможенно-

го союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

**Изготовитель:** YiGuo Electronic Technology Co., Ltd. (Шэньчжэнь Игуо Электроник Технолоджи Ко., Лтд.). Адрес: PRC (People's Republic of China), 518108, 3F-10 Building, JiaYiDa Industrial Park, LiaoKeng New Village, Langxin community, Shiyuan Street, Baoan District, ShenZhen. (КНР (Китайская Народная Республика), 518108, Здание 3Ф10, ЦзяньИДа Индастриал Парк, ЛяоКэн Нью Виллэдж, Лангксин комьюнити, улица Шиян, район Баоань, Шэньчжэнь). **Импортер:** ООО «АйБОКС Рус» (ИНН: 9721088569) — компания, уполномоченная на принятие претензий от потребителей. Адрес: 420005, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Алебастровая, д.1, офис 4.

**Наименование:** Кабель питания для автомобильных видеорегистраторов и авто-устройств. **Торговая марка:** iBOX. **Модель:** iBOX 24H Parking monitoring cord s12 (айБОКС 24Эйч Паркинг мониторинг корд эс12). **Материал:** пластик, металл.

**Товар сертифицирован. Номер сертификата:** ЕАЭС RU С-CN.НЕ23.В.01371/23. **Серия:** RU № 0462166. **Орган по сертификации** Общества с ограниченной ответственностью «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА». Место нахождения (адрес юридического лица): 196650, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, город Колпино, улица Финляндская, дом 17, корпус 4, строение 1, помещение 17Н, комната 214, рабочее место 5. Адрес места осуществ-

ления деятельности: 115054, РОССИЯ, город Москва, Большой Строченовский переулок, дом 22/25, строение 1, комната 404. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HE23. Дата решения об аккредитации: 10.08.2021. **Срок действия сертификата:** с 22.09.2023 по 24.07.2028.

Продукты с маркировкой CE соответствуют требованиям директивы 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость». Данные директивы выпущены Комиссией Европейского союза. Изготовитель не несет ответственности за модификации, выполненные пользователем, и вызванные ими последствия, которые могут повлечь за собой несоответствие продукта указанной маркировке CE.

**Дата изготовления** указана на упаковке и корпусе устройства в серийном номере, имеющем формат ГГММХХ000000, где первые два знака ГГ – последние два числа года изготовления, вторые два знака ММ – месяц изготовления.

## Отказ от ответственности

Изготовитель не несёт ответственности:

- за модификации, выполненные пользователем, если они не описаны в документах, находящихся в комплекте с устройством и представленных на официальном сайте торговой марки iBOX;
- за использование устройства не по назначению, в промышленных или коммерческих целях;
- за ущерб, причинённый прямо или косвенно при использовании устройства не по назначению;
- за возможное повреждение или потере данных вследствие неправильного обращения с устройством;

- за использование устройства в нарушение правовых норм, включая правила дорожного движения и правила, регулирующие работу устройства, и не ограничиваясь ими;
- за какие-либо заявления, выдвинутые третьей стороной или выдвинутые вами третьей стороне.

Согласно п. 2, п. 3 ст. 10 Закона «О защите прав потребителей» информация о товаре, включая информацию об основных потребительских свойствах товара, месте изготовления, а также информацию о гарантийном сроке и сроке годности товара, содержится в технической документации, прилагаемой к товару и/или на этикетке, и/или на упаковке, и/или на официальном сайте торговой марки iBOX или размещена иным способом.

Все упомянутые наименования, логотипы и товарные знаки являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими их владельцам.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в параметры работы, способ подключения, конструкцию, дизайн и комплектацию устройства без предварительного уведомления, если данные изменения направлены на улучшение его эксплуатационных характеристик.

Данное руководство носит исключительно справочный характер и не может служить основанием для претензии.



## Возникли вопросы?

Обращайтесь в техническую поддержку. Контакты расположены на сайте [ibox-home.ru](http://ibox-home.ru).

**iBOX**